

# GEIGER<sup>®</sup>

SEIT 1852



**QUICK-STEP<sup>®</sup>**  
FLOOR DESIGNERS

WASSERFESTER  
NATURBODEN  
2028

# HYDRO SEAL

# IHR STARKER PARTNER IM BEREICH NATURBODEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität und ein zuverlässiger Lieferservice werden durch sehr hohe Warenverfügbarkeit abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



*Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.*

*Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.*





## HYDRO SEAL - Bodenbeläge für besondere Ansprüche und Anwendungsbereiche

*Mit unseren Naturböden entscheiden Sie sich für eine herausragende Auswahl an Bodenbelägen, die selbst höchsten Ansprüchen und speziellen Anwendungsbereichen gerecht werden.*

Entdecken Sie die unschlagbaren Vorteile unserer revolutionären **HYDRO SEAL**-Naturböden. Dank ihrer innovativen wasserabweisenden Beschichtung sind sie zu 100 % wasserfest und beenden Feuchtigkeitsprobleme ein für alle Mal.

Unsere **HYDRO SEAL**-Böden sind dank der Scratch Guard-Technologie bis zu zehnmals widerstandsfähiger gegen Kratzer als herkömmliche Böden. Dieses patentierte Schutzsystem bietet Ihnen eine Oberfläche, die länger wie neu aussieht und den Kratzern und Beschädigungen kaum eine Chance gibt.

Neben ihrer Wasserbeständigkeit und Kratzfestigkeit sind unsere Böden auch besonders resistent gegen Flecken und Schmutz. Und wenn doch einmal etwas daneben geht, sind die **HYDRO SEAL**-Naturböden schnell und mühelos zu reinigen.

## HIGHLIGHTS

### HÖCHSTE LEISTUNG TRIFFT AUF NATÜRLICHE SCHÖNHEIT

Die Kollektion vereint die Robustheit eines wasserfesten Bodens mit der natürlichen Schönheit von Holz. Egal ob in der Küche, im Wohnzimmer oder im Badezimmer, diese Böden passen überall perfekt.

Jeder **HYDRO SEAL**-Naturboden wird mit einer dauerhaften antistatischen Behandlung versehen, die für staubfreie Räume sorgt. Das macht sie ideal für Allergiker und sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Weitere Vorteile im Überblick:

- › einfache Verlegung
- › licht- und farbbeständig für langanhaltende Schönheit
- › vielfältige Designs für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- › Rückbau ohne Schäden möglich
- › passende Sockelleisten und Zubehör direkt bei uns erhältlich
- › geeignet für Fußbodenheizung
- › 25 Jahre Garantie im privaten Wohnbereich

### NACHHALTIGKEIT LIEGT UNS AM HERZEN

Unsere **HYDRO SEAL**-Naturböden werden aus 100 % recyceltem Altholz und Reststoffen der Forst- und Holzindustrie hergestellt. Dadurch tragen sie zur Vermeidung von Entwaldung bei und sichern die langfristige Speicherung von CO<sub>2</sub>.

Die Produktionsprozesse sind darauf ausgerichtet, schädliche Emissionen zu minimieren und VOC-Emissionen zu reduzieren, um eine saubere Innenluftqualität in Ihrem Zuhause zu gewährleisten. Darüber hinaus werden anfallende Holzabfälle in Biomasse-Anlagen zur Erzeugung von grüner Energie umgewandelt, die wiederum für die Produktion unserer Böden genutzt wird. Unsere gesamte Kollektion ist PEFC-zertifiziert, was eine nachhaltige Holzbeschaffung und den Schutz von Urwäldern garantiert.

Erleben Sie die Zukunft des Bodendesigns mit unserer **HYDRO SEAL**-Kollektion und nutzen Sie unseren Room Visualizer, um Ihre Visionen zum Leben zu erwecken.







**CAPTURE**  
INSPIRIERT VON  
DER SCHÖNHEIT  
DER NATUR

Mit seiner Eleganz und Naturtreue ist es fast unmöglich unsere Naturböden von echtem Holz zu unterscheiden. Die einzigartige Dekorentwicklung beginnt beim Baumstamm und folgt einem Prozess der naturgetreuen Designrealisierung. Bis hin zum fertigen Naturboden, der jeden einzelnen Ast, Riss und die einzigartige Patina der Holzstruktur widerspiegelt.

Erleben Sie die ganze Schönheit von Stein, kombiniert mit der Wärme und dem Komfort eines Zuhauses. Dank der tiefen, farblich perfekt abgestimmten Oberflächenstruktur fühlen sich unsere Fliesen wie echter Stein an. Vom Naturgestein bis zum vollendeten Naturboden, der kaum von der Natur zu unterscheiden ist, spüren Sie die authentische Maserung und holen sich die Natur direkt in Ihren Raum.



**MUSE**  
SO UNGLAUBLICH SCHÖN  
WIE NATURSTEIN







## UNSERE BÖDEN - DIE PERFEKTE REFLEKTION DER NATUR

AUS 100% RECYCELTEM HOLZ.  
ES WERDEN KEINE NEUEN BÄUME  
FÜR IHREN NATURBODEN  
GEFÄLLT.







## HYDRO SEAL CAPTURE

Dekorbezeichnung: Eiche gewachst braun  
Dekornummer: SIG4756  
Abmessungen: 1380 x 212 x 9 mm  
Nutzungsstufe: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 2,048 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1128



**HYDRO SEAL  
CAPTURE**

Dekorbezeichnung: Eiche gebürstet natürlich warm  
Dekornummer: SIG4762  
Abmessungen: 1380 x 212 x 9 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 2,048 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic<sup>®</sup>  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1013





## HYDRO SEAL CAPTURE

Dekorbezeichnung: Eiche gebürstet beige  
Dekornummer: SIG4764  
Abmessungen: 1380 x 212 x 9 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 2,048 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1129





**HYDRO SEAL  
CAPTURE**

Dekorbezeichnung: Eiche gebürstet natürlich  
Dekornummer: SIG4763  
Abmessungen: 1380 x 212 x 9 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 2,048 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic<sup>®</sup>  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1006




## HYDRO SEAL CAPTURE

Dekorbezeichnung: Eiche Patina braun  
Dekornummer: SIG4751  
Abmessungen: 1380 x 212 x 9 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 2,048 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 23008



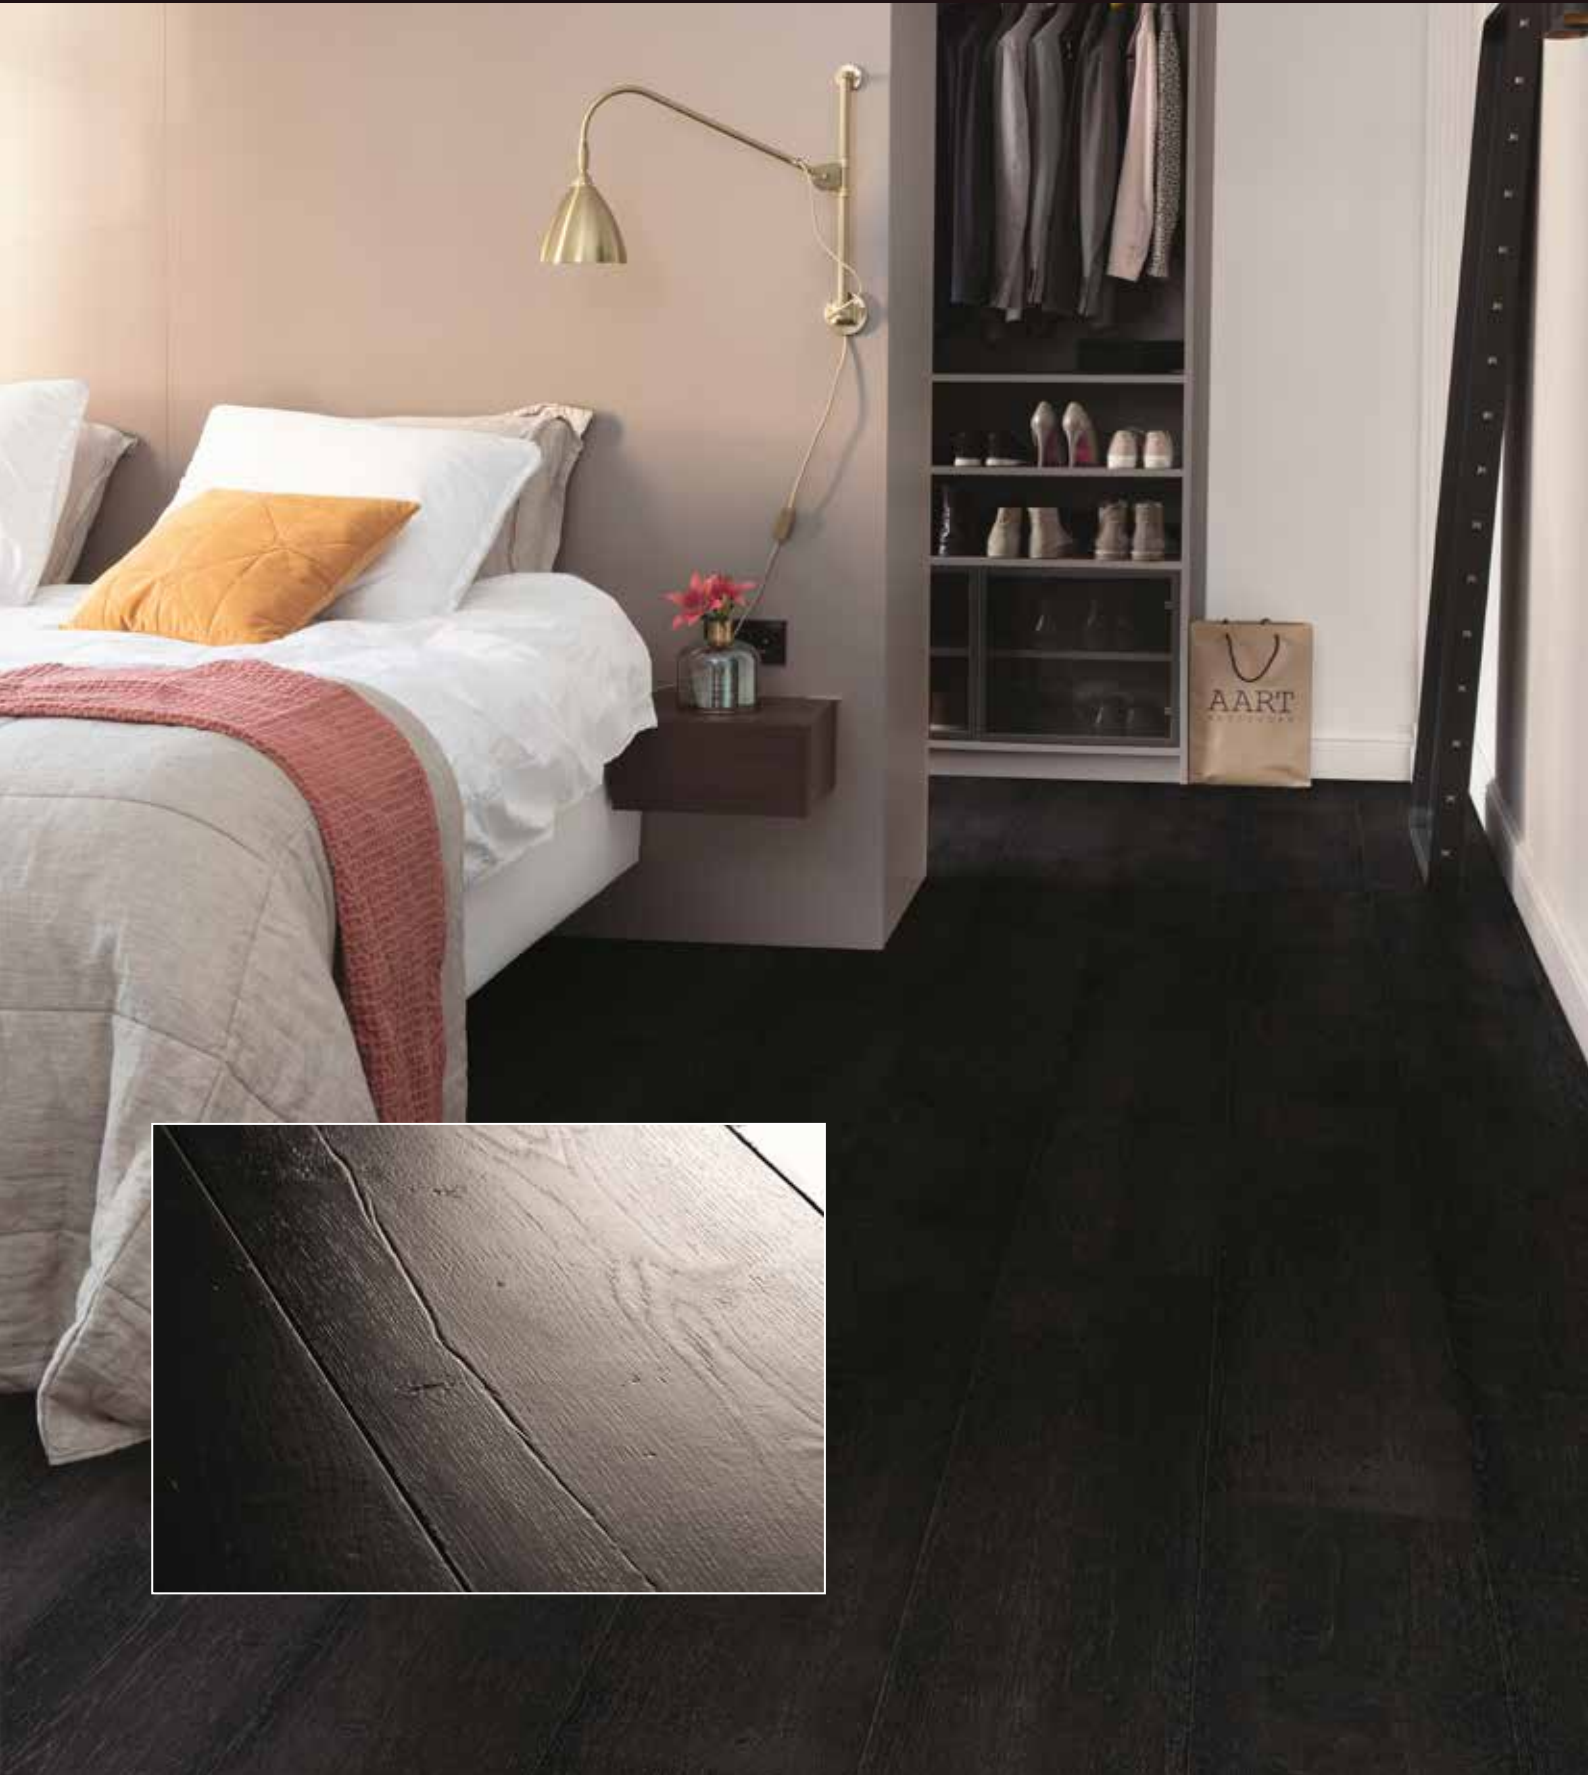

**HYDRO SEAL  
CAPTURE**

Dekorbezeichnung: Eiche gestrichen schwarz  
Dekornummer: SIG4755  
Abmessungen: 1380 x 212 x 9 mm  
Nutzungsstufe: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 2,048 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic<sup>®</sup>  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1127



## HYDRO SEAL MUSE

Dekorbezeichnung: Beton grau  
Dekornummer: MUS5488  
Abmessungen: 1200 x 396 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Fliese 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,901 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1130





**HYDRO SEAL  
MUSE**

Dekorbezeichnung: Schiefer grau  
Dekornummer: MUS5493  
Abmessungen: 1200 x 396 x 8 mm  
Nutzungsstufe: 23/32

Ausführung: Fliese 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,901 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic<sup>®</sup>  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1125



## HYDRO SEAL MUSE

Dekorbezeichnung: Schiefer schwarz  
Dekornummer: MUS5492  
Abmessungen: 1200 x 396 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Fliese 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,901 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1122





**HYDRO SEAL  
MUSE**

Dekorbezeichnung: Terrakotta  
Dekornummer: MUS5490  
Abmessungen: 1200 x 396 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Fliese 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,901 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic<sup>®</sup>  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1131



## HYDRO SEAL MUSE

Dekorbezeichnung: Beton gefärbt  
Dekornummer: MUS5491  
Abmessungen: 1200 x 396 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Fliese 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,901 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1123

FINDEN SIE STILSICHER  
IHREN BODEN



WIR WÜNSCHEN IHNEN  
MIT UNSEREN PRODUKTEN  
VIEL FREUDE





**HYDRO SEAL  
IMPRESSIVE**

Dekorbezeichnung: Eiche klassisch Natur  
Dekornummer: IM1848  
Abmessungen: 1380 x 190 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,835 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1013



## HYDRO SEAL IMPRESSIVE

Dekorbezeichnung: Eiche klassisch beige  
Dekornummer: IM1847  
Abmessungen: 1380 x 190 x 8 mm  
Nutzungsstufe: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,835 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1008



## HYDRO SEAL IMPRESSIVE

Dekorbezeichnung: Eiche soft hell  
Dekornummer: IM1854  
Abmessungen: 1380 x 190 x 8 mm  
Nutzungsstufe: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,835 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1010





**HYDRO SEAL  
IMPRESSIVE**

Dekorbezeichnung: Eiche soft Natur  
Dekornummer: IM1855  
Abmessungen: 1380 x 190 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,835 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic<sup>®</sup>  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1005



## HYDRO SEAL IMPRESSIVE

Dekorbezeichnung: Eiche soft medium  
Dekornummer: IM1856  
Abmessungen: 1380 x 190 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,835 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1006





## HYDRO SEAL IMPRESSIVE

Dekorbezeichnung: Eiche Natur lackiert  
Dekornummer: IM3106  
Abmessungen: 1380 x 190 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,835 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 25501





## HYDRO SEAL CLASSIC

Dekorbezeichnung: Eiche Havana Natur  
Dekornummer: CLM1655  
Abmessungen: 1200 x 190 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,596 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1017



**HYDRO SEAL  
CLASSIC**

Dekorbezeichnung: Mitternachtseiche Natur  
Dekornummer: CLM1487  
Abmessungen: 1200 x 190 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,596 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic<sup>®</sup>  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1034



## HYDRO SEAL CLASSIC

Dekorbezeichnung: Eiche klassisch hell  
Dekornummer: CLM5787  
Abmessungen: 1200 x 190 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,596 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1110





**HYDRO SEAL  
CLASSIC**

Dekorbezeichnung: Eiche keksbraun  
Dekornummer: CLM5794  
Abmessungen: 1200 x 190 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,596 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic<sup>®</sup>  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1022



## HYDRO SEAL CLASSIC

Dekorbezeichnung: Eiche kakaobraun  
Dekornummer: CLM5793  
Abmessungen: 1200 x 190 x 8 mm  
Nutzungsstufe: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,596 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 40090



**HYDRO SEAL  
CLASSIC**

Dekorbezeichnung: Roheiche  
Dekornummer: CLM5788  
Abmessungen: 1200 x 190 x 8 mm  
Nutzungsstufe: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,596 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic<sup>®</sup>  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1080





## HYDRO SEAL CLASSIC

Dekorbezeichnung: Eiche sandig-grau  
Dekornummer: CLM5791  
Abmessungen: 1200 x 190 x 8 mm  
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,596 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1102



## HYDRO SEAL CLASSIC

Dekorbezeichnung: Eiche goldbraun  
Dekornummer: CLM5792  
Abmessungen: 1200 x 190 x 8 mm  
Nutzungsstufe: 23/32

Ausführung: LHD 4V | Naturboden  
Paketinhalt: 1,596 m<sup>2</sup>  
Verbindung: Uniclic®  
MDF-Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 25508



# TECHNISCHE DATEN

## HYDRO SEAL

### PRODUKT

Ausführung: Wasserfester Naturboden

### PRODUKTAUFBAU

1. Schicht mit höchster Abrieb- und Kratzfestigkeit
2. Kristallklares Dekor
3. Feuchtigkeitsbeständiges HDF-Trägermaterial
4. Abschließende Stabilisierung



### PRODUKTGRUPPEN

### ABMESSUNGEN (LÄNGE X BREITE X STÄRKE)

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| HYDRO SEAL CAPTURE    | 1380 x 212 x 9 mm |
| HYDRO SEAL MUSE       | 1200 x 396 x 8 mm |
| HYDRO SEAL IMPRESSIVE | 1380 x 190 x 8 mm |
| HYDRO SEAL CLASSIC    | 1200 x 190 x 8 mm |

### VERPACKUNG

### CAPTURE

### MUSE

### IMPRESSIVE

### CLASSIC

|                 |                      |                       |                      |                      |
|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Stück/Paket     | 7 Stk.               | 4 Stk.                | 7 Stk.               | 7 Stk.               |
| Menge/Paket     | 2,048 m <sup>2</sup> | 1,901 m <sup>2</sup>  | 1,835 m <sup>2</sup> | 1,596 m <sup>2</sup> |
| Gewicht/Paket   | 15,67 kg             | 14,50 kg              | 14,04 kg             | 12,21 kg             |
| Pakete/Palette  | 52                   | 60                    | 60                   | 60                   |
| Menge/Palette   | 106,5 m <sup>2</sup> | 114,06 m <sup>2</sup> | 110,1 m <sup>2</sup> | 95,76 m <sup>2</sup> |
| Gewicht/Palette | 814,84 kg            | 870,00 kg             | 842,40 kg            | 732,00kg             |

### VERLEGESYSTEM

|                         |   |          |          |          |
|-------------------------|---|----------|----------|----------|
| Verbindung längsseitig: | Unidlic®  | Unidlic® | Unidlic® | Unidlic® |
| Verbindung stirnseitig: | Unidlic®  | Unidlic® | Unidlic® | Unidlic® |
| Unterboden:             | Voraussetzung: Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN 18365 |          |          |          |



## HYDRO SEAL

| ZERTIFIZIERUNGEN             | CAPTURE                                  | MUSE                     | IMPRESSIVE               | CLASSIC                  |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nutzungsklasse:              | 23/32                                    | 23/32                    | 23/32                    | 23/32                    |
| Beanspruchungsklasse:        | AC4                                      | AC4                      | AC4                      | AC4                      |
| Brandverhalten:              | Cfl-s1                                   | Cfl-s1                   | Cfl-s1                   | Cfl-s1                   |
| Gleitreibung:                | DS: $\mu \geq 0,30$                      | DS: $\mu \geq 0,30$      | DS: $\mu \geq 0,30$      | DS: $\mu \geq 0,30$      |
| Wärmedurchlasswiderstand:    | 0,059 m <sup>2</sup> K/W                 | 0,055 m <sup>2</sup> K/W | 0,055 m <sup>2</sup> K/W | 0,055 m <sup>2</sup> K/W |
| Fußbodenheizung:             | Geeignet                                 | Geeignet                 | Geeignet                 | Geeignet                 |
| Formaldehydemission:         | < E1                                     | < E1                     | < E1                     | < E1                     |
| Elektrostatisches Verhalten: | <= 2,0 kV                                | <= 2,0 kV                | <= 2,0 kV                | <= 2,0 kV                |
| Dickenquellung:              | <= 18 %                                  | <= 18 %                  | <= 18 %                  | <= 18 %                  |
| Fleckenempfindlichkeit:      | Gruppe 1,2   Grad 5<br>Gruppe 3   Grad 4 |                          |                          |                          |
| HERSTELLERGARANTIE           |  |                          |                          |                          |
| Wasserbeständigkeit:         | 15 Jahre                                 | 15 Jahre                 | 15 Jahre                 | 10 Jahre                 |
| Klick-System:                | Lebenslang                               | Lebenslang               | Lebenslang               | Lebenslang               |
| Wohnbereich:                 | Lebenslang                               | Lebenslang               | Lebenslang               | Lebenslang               |
| Gewerbebereich               | 5 Jahre                                  | 5 Jahre                  | 5 Jahre                  | 5 Jahre                  |



PREISLISTE



WEBSEITE

# Eine Vielzahl von Treppenabschlüssen mit einem Profil



LAMINATE *Parquet*

## INCIZO® 5 IN 1

Auch als Abschluss Ihrer Treppen!

**5 VERSCHIEDENE VERWENDUNGEN**  
in 1 Produkt.

### SIMPLE

Sie haben immer die richtige Lösung zur Hand.

### PRAKTISCH

Sie schaffen das gewünschte Profil für ein perfektes Finish Ihres Bodens. Mit dem beigefügten Schneidgerät können Sie Ihr Incizo®profil in die gewünschte Form schneiden.

### KEINE UNSCHÖNEN KANTEN

im Vergleich zu anderen Multifunktionsprofilen.

### WIRTSCHAFTLICH

Sie können Profilreste für andere Zwecke verwenden, sodass keine Überschüsse oder Abfälle anfallen.




Als **Dehnungsprofil** zur Verbindung von 2 Böden gleicher Höhe.



Als **Anpassungsprofil** zur Verbindung eines Quick-Step® Bodens mit einem anderen, niedrigeren Bodenbelag.



Als **Endprofil**, z. B. an einer Wand oder einem Fenster.



Als **Übergang** zu einem Teppich.



Als Abschluss Ihrer **Treppen**.

## A. Moderne Treppen mit klaren Linien



Schneiden Sie mit dem mitgelieferten Schneidwerkzeug einen Teil des Incizo®profils ab. So entstehen saubere, flache Trittstufen.

## B. Treppen mit Treppenkanten



Schließen Sie Tritt- und Setzstufen mit Quick-Step® Dielen ab. So entsteht ein eleganter Blickfang zur Aufwertung Ihres Interieurs.



Der Treppenabschluss mit lackierten Setzstufen ist möglich. Lackieren Sie z. B. die Setzstufe in einer Farbe, die mit dem Rest Ihrer Treppe kontrastiert, um Ihre Treppe zu akzentuieren.

Der Abschluss von Treppen mit Treppenkanten ist ganz einfach. Auch hier können Sie die Setzstufen mit Quick-Step® Dielen abschließen oder sich für eine Lackierung entscheiden.



Abstandsklötze werden nicht von Quick-Step® angeboten

Abstandsklötze werden nicht von Quick-Step® angeboten

## C. Wenn Ihre Treppe einen nicht bündigen Abschluss erfordert



Auch in diesem Fall gibt es eine Incizo®-Lösung. Drehen Sie das Aluminium-Unterprofil einfach um, sodass der kurze Schenkel an der Trittstufe anliegt. Schneiden Sie einen Teil des Incizo®profils mit dem Incizo®-Schneidwerkzeug ab. Kleben Sie das Incizo®profil auf das Unterprofil. Fertig!\*

\*Nicht bündige Installation ist erforderlich, wenn das Incizo®profil eine Dehnungsfuge abdecken soll. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Stufe als Übergang zu einem niedriger gelegenen Teil eines Raums dient.



# Einfache und schnelle Installation



Beginnen Sie am oberen Ende der Treppe und arbeiten Sie sich nach unten vor.



Kleben und schrauben Sie das Aluminium-Unterprofil an die Treppe.



Kleben Sie die Diele mit Quick-Step® One4All Leim an die Setzstufe. Die Abstandsklötze gewährleisten, dass darunter genügend Platz bleibt, um die Stufe einzusetzen.



Tragen Sie Leim auf das Unterprofil und die Stufe auf. Vergewissern Sie sich, dass der Kleber gut verteilt ist auf dem Unterprofil.



Legen Sie eine Diele auf die Stufe an die senkrechte Kante des Unterprofils. Drücken Sie den Kunststoffeinsatz\* auf die Feder der Diele.



Schneiden Sie Teil A des Incizo® Profils mit dem Incizo® Messer ab – siehe Anweisungen in der Incizo® Verpackung. Tragen Sie Leim auf beide Seiten des Incizo®-Fußes auf.



Kleben Sie nun das Incizo®profil auf das Unterprofil und positionieren Sie es sauber, sodass ein ebener Übergang zum Rest der Trittstufe entsteht. Wiederholen Sie die Installation beim Rest der Treppe.



Tragen Sie Quick-Step® One4All Kleber auf ein Paneel auf und halten Sie es an die Setzstufe. Das Paneel sollte etwas unterhalb der Trittstufe angebracht werden. Bringen Sie 2 Abstandsklötze je Treppenstufe an. So können Sie später problemlos die Trittstufendiele unter der Setzstufendiele einfügen.



Kleben und schrauben Sie das Aluminium-Unterprofil an die Treppe.



Tragen Sie Leim auf das Unterprofil und die Stufe auf. Vergewissern Sie sich, dass der Kleber gut verteilt ist auf dem Unterprofil.



Legen Sie eine Diele auf die Stufe an die senkrechte Kante des Unterprofils. Drücken Sie den Kunststoffeinsatz\* auf die Feder der Diele.



Tragen Sie Leim auf beide Seiten des Incizo®-Fußes auf.



Kleben Sie nun das Incizo®profil auf das Unterprofil und positionieren Sie es sauber, sodass ein ebener Übergang zum Rest der Trittstufe entsteht. Wiederholen Sie die Installation beim Rest der Treppe.

\* Je nach Art des Unterprofils wird es mit oder ohne Kunststoffeinsatz geliefert. Wenn ein Einsatz enthalten ist: Wie er eingefügt wird, hängt von der Bodendicke ab. Entsprechend dem Verfahren aus dem Technischem Datenblatt. Wenn kein Einsatz enthalten ist: Tragen Sie Leim auf die Feder der Diele auf.

## Für viele Arten von Treppen geeignet

Gerade oder gewandelt.  
Mit oder ohne Treppenkante.  
Bündig oder nicht bündig.

## Einfach und schnell

Keine lästigen Abrissarbeiten.  
Wertet Ihre Treppe in weniger als einem Tag auf!

## Nahtlos und subtil

Es gibt für jeden Quick-Step® Boden ein Incizo®profil mit perfekt passender Farbe. Das Ergebnis ist ein diskreter, nahtloser Übergang zu Ihrem Boden.

## Grundsolide

Die Kombination aus stabilem Aluminium-Unterprofil, Quick-Step® One4All Kleber, Schrauben und Quick-Step® Incizo®profil aus hochwertigen Materialien ergibt eine solide, zuverlässige Treppenlösung. Realistische, kratzfeste Oberfläche.



Quick-Step® is a quality product by Unilin BVBA, Division Flooring, Belgium. Contents© 2016 by Unilin bvba - division Flooring. All Rights Reserved. The contents of this brochure may not be reproduced in whole or in part without prior written permission from the publisher. 016 811 01

# POLLUX® METALLPROFILE

## 401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm  
(breites Basisprofil), 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm

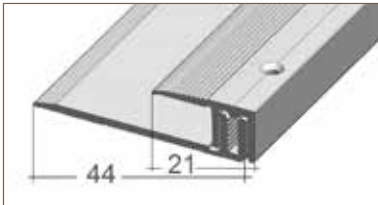

## 403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm  
(breites Basisprofil), 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm

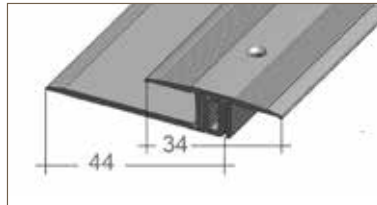

## 405 ANPASSUNGSPROFIL

für Beläge 6,5 - 16 mm  
2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm




## 407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à  
3 Profilerhöhungen ausreichend  
für 90 bzw. 100 mm)

### Farben/Material

Silber eloxiert

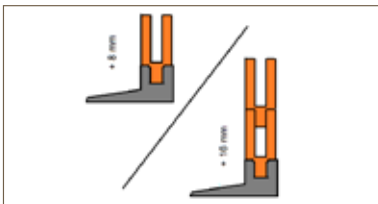

## 408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,  
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm

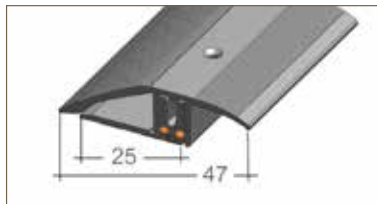

## 409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,  
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm

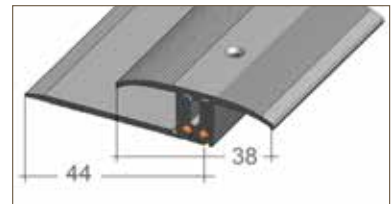

## POLLUX® - von GEIGER

- › Abschlussprofile
- › Übergangprofile
- › Anpassungsprofile
- › Profilerhöhungen
- › Flex-Anpassungsprofile

POLLUX® sind hochwertige Metallschienen, die Ihren  
**HYDRO SEAL** Naturboden stabil, langlebig und formvollendet  
abschließen.

Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an  
unsere Fachberater.



# POLLUX<sup>®</sup> UNTERLAGEN


## TRITTSCHALLDÄMMUNG - KOMFORT AUF SCHRITT UND TRITT

Für alle, die sich mehr Komfort gönnen möchten, gehören Dämmunterlagen einfach zum guten Ton. So werden nicht nur Ohren, Gelenke und Wirbelsäule durch den sanft-federnden Auftritt entlastet. Auch Tritt- und Raumschall werden auf ein Minimum reduziert.

POLLUX<sup>®</sup>-Dämmunterlagen empfehlen wir grundsätzlich bei allen harten Unterböden. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen kleine Unebenheiten aus. Die Dämmunterlagen sind auf Wunsch für alle Laminatböden erhältlich.

### PU UNTERLAGE 3.0

Auf Basis von PUR mit mineralischen Füllstoffen.  
Stärke: ca. 3 mm  
Rolle: 5 m<sup>2</sup>  
Trittschallverbesserung: 19 db  
Raumschallverbesserung: 30%



### PU UNTERLAGE 3.0 AQUASTOP

Zusätzlich mit integrierter Dampfbremse (SD > 100 m).  
Stärke: ca. 3 mm  
Rolle: 5 m<sup>2</sup>  
Trittschallverbesserung: 19 db  
Raumschallverbesserung: 30%



### SCHAUMUNTER- LAGE 2.0 PRO

Einfache und günstige Akustik-Dämm-Unterlage  
Stärke: 2mm  
Rolle: 12,5m<sup>2</sup>  
Trittschallverbesserung: 19 db



Mit freundlicher Empfehlung: