

GEIGER[®]

SEIT 1852



LAMINATBODEN
2028

LOC FLOOR

IHR STARKER PARTNER FÜR LAMINATBODEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet. Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.



DER EXKLUSIVE LAMINATFUSSBODEN

Laminat gehört zu den beliebtesten und unangefochtenen Bodenbelägen für den privaten und für den gewerblichen Bereich. Erschwinglich, pflegeleicht und nachhaltig. Das hochwertige Laminat besteht aus unbedenklichem Material. Das PEFC Zertifikat bestätigt den nachhaltigen Ressourceneinsatz und die Schadstofffreiheit.

HIGHLIGHTS

Die **LOC FLOOR** Kollektion steht für Fußböden mit einer außergewöhnlichen an der Natur angelegten Dekorvielfalt, einer unvergleichbaren Qualität und ist für jede Lebenssituation geeignet. Es erwartet Sie eine große Auswahl an Landhausdielen-Optiken, die Natürlichkeit, Authentizität und Wohngesundheit vereinen. Ob graue, braune, beige, sandfarbene oder honigfarbene Eichendekore, mit **LOC FLOOR** bringen Sie Leben und Einzigartigkeit in Ihre Räume. Laminatverlegung im Sinne der Profis, mit der modernen Laminatverbindung Uniclic[®]. Laminat und Fußbodenheizung? Absolut kein Problem bei unseren **LOC FLOOR** Böden.

BASIC

DER BESTÄNDIGE QUALITÄTSBODEN

- › zeitlose Landhausdielenoptiken ohne Fase und klassische 3-Stab Schiffsböden
- › Allover Struktur für eine authentische Haptik
- › Dank Nutzungsklasse 23/32 in Verbindung mit der Abriebklasse AC4 für alle Wohn- und Gewerbebereiche geeignet
- › Dank Uniclic[®] auch an schwer erreichbaren Stellen für Professionisten leicht zu verlegen
- › zehn Mal kratzfester als herkömmliche Laminatböden, dank Scratch Guard Technologie

AQUA UND XL AQUA

DER NATÜRLICHE UND WASSER-RESISTENTE ALLESKÖNNER

- › Landhausdielenoptiken in Eiche mit vierseitiger Fase (4V)
- › synchrongeprägte Echtholzstruktur
- › durch die wasserresistente Uniclic[®] Verbindung und Oberfläche auch für Bäder, Küche und Kellerräume geeignet
- › Dank Uniclic[®] auch an schwer erreichbaren Stellen für Profis leicht zu verlegen
- › zehn Mal kratzfester als herkömmliche Laminatböden, dank Scratch Guard Technologie

Sie wollen die Optik einer Breitediele? Mit unserem **XL AQUA** Sortiment genießen Sie alle Vorteile der Aqua Reihe, vereint mit der modernen Optik einer XL-Diele.

GEIGER INSPIRATIONEN

LOC FLOOR | AQUA
DER NATÜRLICHE UND WASSER-
RESISTENTE ALLESKÖNNER

*Hell, freundlich,
passend zu ihrem
Wohnstil*




WIR
WÜNSCHEN
IHNEN MIT
UNSEREN
PRODUKTEN
VIEL FREUDE

wasserresistent

TECHNISCHE DATEN

LOC FLOOR	AQUA
Stärke	8 mm
Deckmaßberechnung (L x B)	1261 x 192 mm
Inhalt/Pack	9 St. = 2,18 m ²
Gewicht	7,12 kg/m ²
Abriebklasse	AC4
Nutzungsklasse (EN 13329)	23/32 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung.
Garantie	Wohnbereich: 20 Jahre Gewerblicher Bereich: 10 Jahre Wasserdichtigkeit: 3 Jahre
Oberfläche	Hochstrapazierfähige Melaminharzoberfläche
Trägermaterial	HDF AQUA
Verbindung/Verlegung	Uniclic® Water Resistant Verbindung Leimlose Verlegung mit dem patentierten Uniclic® System. Schnelle und stabile Verlegung auch in den kleinsten Winkel des Raumes oder unter die Tür. Eine vollflächige Verklebung ist NICHT freigegeben.
Geeignet für Fußbodenheizung	Wärmedurchlasswiderstand 0,055 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder saugen.
Dämmunterlage	Schaumunterlage Pro. 2.0 AQUASTOP (15 m ²) Vor der Verlegung Ihres LOC FLOOR Fußbodens ist eine Dämmunterlage zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden maximiert mit seiner Dreilagengstruktur den Komfort Ihres LOC FLOOR Fußbodens. Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> • gleicht Unebenheiten aus • schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und • sind für Fußbodenheizungen geeignet
Sockelleiste	Dekore in kubischer Form 16 x 58 mm





LOC FLOOR | AQUA

Dekorbezeichnung: Eiche Atlanta

Dekornummer: LCF 609

Abmessungen: 1261 x 192 x 8 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD 4V

Paketinhalt: 2,18 m²

Verbindung: Uniclic® Water Resistant

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1120





LOC FLOOR | AQUA

Dekorbezeichnung: Eiche Popcorn

Dekornummer: LCF 608

Abmessungen: 1261 x 192 x 8 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD 4V

Paketinhalt: 2,18 m²

Verbindung: Uniclic® Water Resistant

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1014





LOC FLOOR | AQUA

Dekorbezeichnung: Magadan Eiche natürlich
Dekornummer: LCF 352
Abmessungen: 1261 x 192 x 8 mm
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD 4V
Paketinhalt: 2,18 m²
Verbindung: Uniclic® Water Resistant
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1110





LOC FLOOR | AQUA

Dekorbezeichnung: Pantin Eiche beige

Dekornummer: LCF 355

Abmessungen: 1261 x 192 x 8 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD 4V

Paketinhalt: 2,18 m²

Verbindung: Uniclic® Water Resistant

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1008





LOC FLOOR | AQUA

Dekorbezeichnung: Eiche Kensington

Dekornummer: LCF 611

Abmessungen: 1261 x 192 x 8 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD 4V

Paketinhalt: 2,18 m²

Verbindung: Uniclic® Water Resistant

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1032





LOC FLOOR | AQUA

Dekorbezeichnung: Eiche geräuchert hellgrau
Dekornummer: LCF 344
Abmessungen: 1261 x 192 x 8 mm
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD 4V
Paketinhalt: 2,18 m²
Verbindung: Uniclic® Water Resistant
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1027





LOC FLOOR | AQUA

Dekorbezeichnung: Eiche dunkelgrau geräuchert
Dekornummer: LCF 363
Abmessungen: 1261 x 192 x 8 mm
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD 4V
Paketinhalt: 2,18 m²
Verbindung: Uniclic® Water Resistant
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1119



LOC FLOOR AQUA



LCF 609: LHD 4V
Eiche Atlanta



LCF 611: LHD 4V
Eiche Kensington



LCF 608: LHD 4V
Eiche Popcorn



LCF 344: LHD 4V
Eiche geräuchert hellgrau



LCF 352: LHD 4V Eiche
Magadan natürlich



LCF 363: LHD 4V Eiche
dunkelgrau geräuchert



LCF 355: LHD 4V
Pantin Eiche beige

Die **LOC FLOOR** Kollektion-Preisliste können Sie über den QR-Code abrufen. Gerne stehen Ihnen unsere Kundenberater telefonisch und vor Ort zur Verfügung.

PREISLISTE



WEBSEITE



GEIGER INSPIRATIONEN

LOC FLOOR | XL AQUA
DER BESTÄNDIGE QUALITÄTSBODEN

*authentisch und
lebendig*



LOC FLOOR XL AQUA



LCF 401: LHD 4V
Eiche geflammt



LCF 431: LHD 4V Eiche
natürlich geflammt




LCF 422: LHD 4V
Eiche blonde natürlich



LCF 425: LHD 4V
Weizen Eiche

TECHNISCHE DATEN

LOC FLOOR	XLAQUA
Stärke	8 mm
Deckmaßberechnung (L x B)	1261 x 244 mm
Inhalt/Pack	8 St. = 2,46 m ²
Gewicht	7,06 kg
Abriebklasse	AC4
Nutzungsklasse (EN 13329)	23/32 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung.
Garantie	Wohnbereich: 25 Jahre Gewerblicher Bereich: 10 Jahre Wasserdichtigkeit: 5 Jahre
Oberfläche	Hochstrapazierfähige Melaminharzoberfläche
Trägermaterial	HDF AQUA
Verbindung/Verlegung	Uniclic® Water Resistant Verbindung Leimlose Verlegung mit dem patentierten Uniclic® System. Schnelle und stabile Verlegung auch in den kleinsten Winkel des Raumes oder unter die Tür. Eine vollflächige Verklebung ist NICHT freigegeben.
Geeignet für Fußbodenheizung	Wärmedurchlasswiderstand 0,055 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder saugen.
Dämmunterlage	Schaumunterlage Pro. 2.0 AQUASTOP (15 m ²) Vor der Verlegung Ihres LOC FLOOR Fußbodens ist eine Dämmunterlage zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden maximiert mit seiner Dreilagengstruktur den Komfort Ihres LOC FLOOR Fußbodens. Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> • gleicht Unebenheiten aus • schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und • sind für Fußbodenheizungen geeignet
Sockelleiste	Dekore in kubischer Form 16 x 58 mm





LOC FLOOR | XL AQUA

Dekorbezeichnung: Eiche geflammt

Dekornummer: LCF 401

Abmessungen: 1261 x 244 x 8 mm

Nutzungsstufe: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD 4V

Paketinhalt: 2,46 m²

Verbindung: Uniclic® Water Resistant

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1025





LOC FLOOR | XL AQUA

Dekorbezeichnung: Eiche blonde natürlich
Dekornummer: LCF 422
Abmessungen: 1261 x 244 x 8 mm
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD 4V
Paketinhalt: 2,46 m²
Verbindung: Uniclic® Water Resistant
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1062





LOC FLOOR | XL AQUA

Dekorbezeichnung: Eiche natürlich geflammt
Dekornummer: LCF 431
Abmessungen: 1261 x 244 x 8 mm
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD 4V
Paketinhalt: 2,46 m²
Verbindung: Uniclic® Water Resistant
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1080





LOC FLOOR | XL AQUA

Dekorbezeichnung: Weizen Eiche

Dekornummer: LCF 425

Abmessungen: 1261 x 244 x 8 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD 4V

Paketinhalt: 2,46 m²

Verbindung: Uniclic® Water Resistant

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1102



GEIGER INSPIRATIONEN

LOC FLOOR | BASIC
DER BESTÄNDIGE QUALITÄTSBODEN

*für jede
Lebenssituation*




*authentisch
und lebendig*

WIR WÜNSCHEN
IHNEN MIT UNSEREN
PRODUKTEN VIEL
FREUDE

TECHNISCHE DATEN

LOC FLOOR	BASIC
Stärke	7 mm
Deckmaßberechnung (L x B)	1261 x 192 mm
Inhalt/Pack	10 St. = 2,42 m ²
Gewicht	6,78 kg/m ²
Abriebklasse	AC4
Nutzungsklasse (EN 13329)	23/32 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung.
Garantie	Wohnbereich: 15 Jahre Gewerblicher Bereich: 5 Jahre
Oberfläche	Hochstrapazierfähige Melaminharzoberfläche
Trägermaterial	HDF
Verbindung/Verlegung	Uniclic® Verbindung Leimlose Verlegung mit dem patentierten Uniclic® System. Schnelle und stabile Verlegung auch in den kleinsten Winkel des Raumes oder unter die Tür. Eine vollflächige Verklebung ist NICHT freigegeben.
Geeignet für Fußbodenheizung	Wärmedurchlasswiderstand 0,051 m ² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder saugen.
Dämmunterlage	Schaumunterlage Pro. 2.0 AQUASTOP (15 m ²) Vor der Verlegung Ihres LOC FLOOR Fußbodens ist eine Dämmunterlage zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden maximiert mit seiner Dreilagengstruktur den Komfort Ihres LOC FLOOR Fußbodens. Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> • gleicht Unebenheiten aus • schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und • sind für Fußbodenheizungen geeignet
Sockelleiste	Dekore in kubischer Form 16 x 58 mm





LOC FLOOR | BASIC

Dekorbezeichnung: Eiche Burley

Dekornummer: LCF 303

Abmessungen: 1261 x 192 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD

Paketinhalt: 2,42 m²

Verbindung: Uniclic®

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 40090





LOC FLOOR | BASIC

Dekorbezeichnung: Eiche Legende

Dekornummer: LCF 542

Abmessungen: 1261 x 192 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD

Paketinhalt: 2,42 m²

Verbindung: Uniclic®

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1014





LOC FLOOR | BASIC

Dekorbezeichnung: Eiche authentic

Dekornummer: LCF 281

Abmessungen: 1261 x 192 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD

Paketinhalt: 2,42 m²

Verbindung: Uniclic®

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1075





LOC FLOOR | BASIC

Dekorbezeichnung: Fort Eiche natürlich
Dekornummer: LCF 343
Abmessungen: 1261 x 192 x 7 mm
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD
Paketinhalt: 2,42 m²
Verbindung: Uniclic®
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1034





LOC FLOOR | BASIC

Dekorbezeichnung: Eiche Karamell
Dekornummer: LCF 604
Abmessungen: 1261 x 192 x 7 mm
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD
Paketinhalt: 2,42 m²
Verbindung: Uniclic®
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1022





LOC FLOOR | BASIC

Dekorbezeichnung: Eiche Klassik weiß geölt
Dekornummer: LCF 251
Abmessungen: 1261 x 192 x 7 mm
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD
Paketinhalt: 2,42 m²
Verbindung: Uniclic®
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1030





LOC FLOOR | BASIC

Dekorbezeichnung: Blitz Eiche beige

Dekornummer: LCF 335

Abmessungen: 1261 x 192 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD

Paketinhalt: 2,42 m²

Verbindung: Uniclic®

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1008





LOC FLOOR | BASIC

Dekorbezeichnung: Eiche authentic hellbraun
Dekornummer: LCF 259
Abmessungen: 1261 x 192 x 7 mm
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD
Paketinhalt: 2,42 m²
Verbindung: Uniclic®
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 25508





LOC FLOOR | BASIC

Dekorbezeichnung: Eiche Zimt

Dekornummer: LCF 606

Abmessungen: 1261 x 192 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD

Paketinhalt: 2,42 m²

Verbindung: Uniclic®

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1017





LOC FLOOR | BASIC

Dekorbezeichnung: Eiche natürlich
Dekornummer: LCF 494
Abmessungen: 1261 x 192 x 7 mm
Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD
Paketinhalt: 2,42 m²
Verbindung: Uniclic®
Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1070





LOC FLOOR | BASIC

Dekorbezeichnung: Buche select

Dekornummer: LCF 292

Abmessungen: 1261 x 192 x 7 mm

Nutzungsstufe: 23/32

Ausführung: Laminatboden | LHD

Paketinhalt: 2,42 m²

Verbindung: Uniclic®

Passende Sockelleiste: 16 x 58 mm | Nr. 1002



LOC FLOOR Basic



LCF 303: LHD
Eiche Burley



LCF 251: LHD
Eiche klassik weiß geölt



LCF 292: 3-Stab
Buche select



LCF 542: LHD
Eiche Legende



LCF 335: LHD
Blitz Eiche beige



LCF 281: LHD
Eiche authentic



LCF 259: LHD Eiche
authentic hellbraun



LCF 343: LHD
Fort Eiche natürlich



LCF 606: LHD
Eiche Zimt



LCF 604: LHD Eiche
Karamell



LCF 494: 3-Stab
Eiche natürlich

Die **LOC FLOOR** Kollektion-Preisliste können Sie über den QR-Code abrufen. Gerne stehen Ihnen unsere Kundenberater telefonisch und vor Ort zur Verfügung.

PREISLISTE



WEBSEITE



POLLUX® METALLPROFILE

POLLUX® von GEIGER

Ob Abschluss- oder Übergangsschienen.

POLLUX® sind hochwertige Metallprofile die Ihren **LOC FLOOR** + Laminatboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen.

401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm

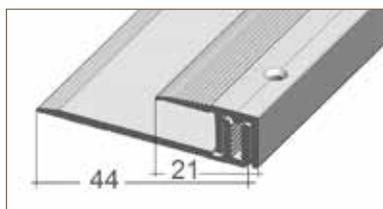

403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm

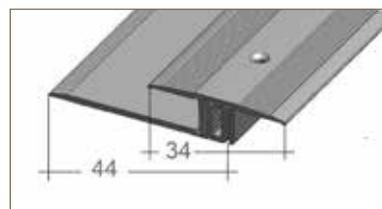

405 ANPASSUNGSPROFIL

für Beläge 6,5 - 16 mm
2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm




407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à
3 Profilerhöhungen ausreichend
für 90 bzw. 100 mm)

Farben/Material

Silber eloxiert

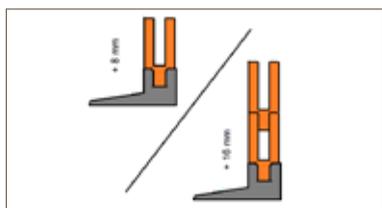

408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm

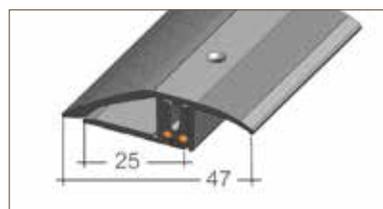

409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm

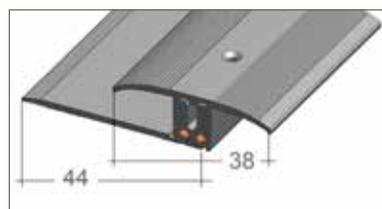


POLLUX[®]-SORTIMENT

- › Abschlussprofile
- › Übergangsprofile
- › Anpassungsprofile
- › Profilerhöhung
- › Flex-Anpassungsprofile
- › Flex-Übergangsprofile



GEIGER MDF-LEISTE

SOCKELLEISTEN GEIGER-DEKOR

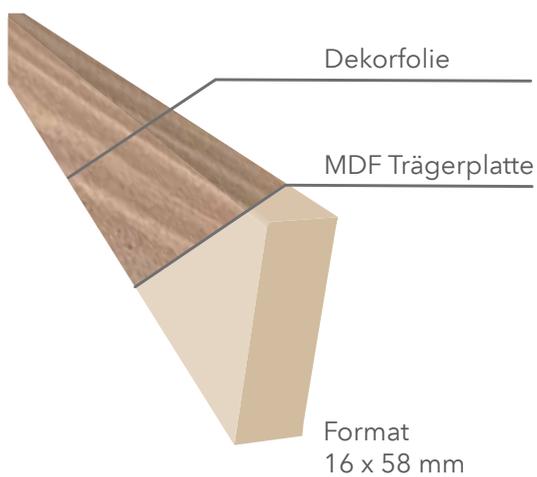

POLLUX® UNTERLAGEN

TRITTSCHALLDÄMMUNG - KOMFORT AUF SCHRITT UND TRITT

Für alle, die sich mehr Komfort gönnen möchten, gehören Dämmunterlagen einfach zum guten Ton. So werden nicht nur Ohren, Gelenke und Wirbelsäule durch den sanft-federnden Auftritt entlastet.

POLLUX®-Dämmunterlagen empfehlen wir grundsätzlich bei allen harten Unterböden. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen kleine Unebenheiten aus. Eine Dämmunterlage dämpft sowohl den Trittschall als auch den Raumschall, welcher unvermeidlich entsteht, wenn man einen Boden betritt. Darüber freuen sich nicht nur Ihre und die Ohren Ihrer Nachbarn, sondern auch Ihr Fußboden, welcher eine weiche und elastische Unterlage erhält und somit bei einer schwimmenden Verlegung eine bessere Beständigkeit aufweisen kann, da ein direkter Kontakt mit dem meist darunter befindlichen Estrich vermieden wird. Unsere Unterlagsbahnen sind bedingungslos für Ihre Fußbodenheizung geeignet.

PU-UNTERLAGE 3.0

Auf Basis von PUR mit mineralischen Füllstoffen.
Stärke: ca. 3 mm
Rolle: 5 m²
Trittschallverbesserung: 19 db
Raumschallverbesserung: 30%



SCHAUMUNTERLAGE PRO 2.0 AQUASTOP

Zusätzlich mit integrierter Dampfbremse (SD > 100 m).
Stärke: ca. 3 mm
Rolle: 5 m²
Trittschallverbesserung: 19 db
Raumschallverbesserung: 30%



KORKUNTERLAGE 2.0

Naturkork - Die natürliche Korkdämmunterlage bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und ist universell einsetzbar; sowohl für Fußbodenheizung als auch in EDV-Räumen geeignet.
Stärke: ca. 3 mm
Rolle: 30 m²
Trittschallverbesserung: 17 db



BASIC PLUS 2 IN 1 (15 m²/Rolle)

Vor der Verlegung Ihres Loc Floor Fußbodens ist eine Dämmunterlage zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden maximiert mit seiner Dreilagengestaltung den Komfort Ihres Loc Floor Fußbodens.

Vorteile:


- gleicht Unebenheiten aus
- schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und
- sind für Fußbodenheizungen geeignet




VERLEGUNG



- 1.**
drehen und klicken

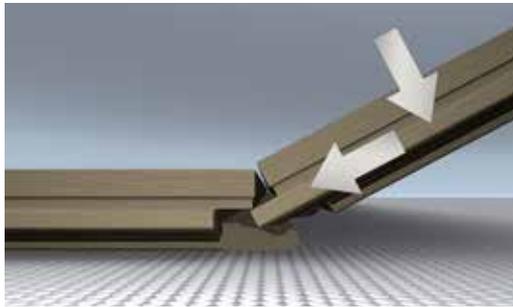

- 2.**
horizontales
Zusammenfügen

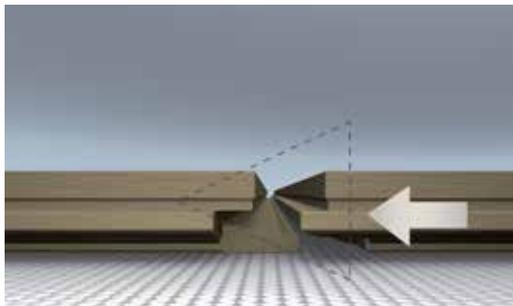

- 3.**
auch an schwer
erreichbaren Stellen
leicht zu verlegen



Schnell und unkompliziert
mit der Uniclic[®] PATENTED
TECHNOLOGY

REINIGUNG MIT CLEAN & GREEN

REINIGUNG & PFLEGE FÜR IHREN LAMINATBODEN

clean & green Reinigungsprodukt natural ist speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punktet gleich mehrfach: durch ihre leichte Anwendbarkeit, ihre Umweltverträglichkeit und ihre Ergiebigkeit. In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen!

ÖKO-QUALITÄT FÜR CLEAN & GREEN PRODUKTE

Alle clean & green-Produkte sind ökologisch und damit auch wohngesund. Das erkennen Sie nicht nur an den wertvollen Inhaltsstoffen, sondern auch am Blauen Engel (aqua shield) bzw. an der Euroblume (active).

Das Europäische Umweltzeichen ist das internationale Gütesiegel, mit dem Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden, die sich durch besondere Umweltverträglichkeit und geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen.



CLEAN & GREEN BODENPFLEGE AQUA-SHIELD



CLEAN & GREEN INTENSIVREINIGER ACTIVE



FÜR VERSIEGELTE UND
BESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

Ideal für die regelmäßige
Reinigung und Pflege von

- Laminatboden
- Designboden
- PVC-/Kunststoffboden
- Vinylboden

Ausführliche Hinweise zur
Anwendung der Pflege- und
Reinigungsmittel finden Sie
in unserem Video unter
www.clean-green.com

clean & green®

Ecolabel & Blauer Engel



GEIGER[®]

SEIT 1852

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG:

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten | Januar 2025 | Fotos: © UNILIN | Gestaltung: JG

GEIGER GRUPPE

ASCHAFFENBURG MILTENBERG HEIDELBERG MÜNCHEN KÖLN KOBLENZ SUHL

geiger-gh.de
info@geiger-gh.de
Tel. 0800 - 4344 378

